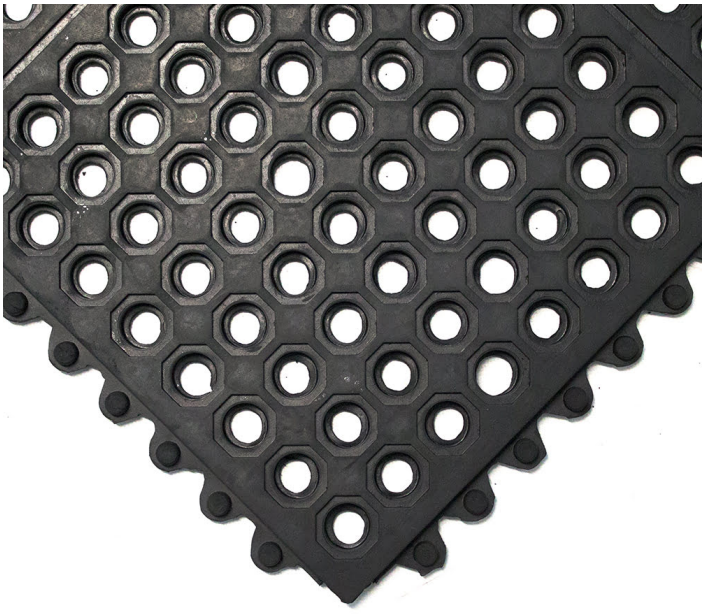

Fatigue-Step®

Dalles de sol antidérapantes pour zones concernées par l'humidité et les produits huileux.

- Les dalles emboîtables qui forment un tapis anti-fatigue dans les espaces particulièrement exposés à l'humidité.
- Dalles en caoutchouc souple mais résistant.
- La surface perforée assure l'écoulement efficace des liquides.
- Excellentes propriétés anti-fatigue pour une position debout prolongée.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- En option : bords inclinés de couleur jaune ou noire.















les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
SS010001	0,9 m x 0,9 m	Noir	10

Spécifications techniques

Matériau	Mélange de caoutchouc contenant >50% de matériaux recyclés
Contenu en matériaux recyclés %	80%
Finition de surface	Surface texturée et perforée pour assurer l'écoulement des liquides
Hauteur du produit	18 mm

Taille du trou	22 mm
Min. Température de fonctionnement	-20°C
Max. Température de fonctionnement	+130°C
Résistance aux produits chimiques	Le caoutchouc naturel présente une résistance limitée aux produits chimiques et huileux
Environnement indiqué	Convient aux environnements humides et secs. Résiste aux projections de soudure et aux déversements d'autres matériaux brûlants
Résistance aux UV	Oui
Applications typiques	Bars
Pose	Dalles emboîtables en pose libre
Nettoyage	Laver à l'eau froide, retirer la saleté avec un aspirateur ou un nettoyeur haute pression
Stockage et application	Stocker à température ambiante en évitant les déformations
Résistance à la traction	3 à 3,5 MPa
Remarques	Le processus de production des tapis utilise du silicone, dont il peut rester des résidus en surface
Tests antichute selon	DIN 51130 - R10

Informations Complémentaires

Guide d'installation

Fatigue Step DIN 51130 Ramp Slip Test

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaeurope.fr

www.coba.com/fr/