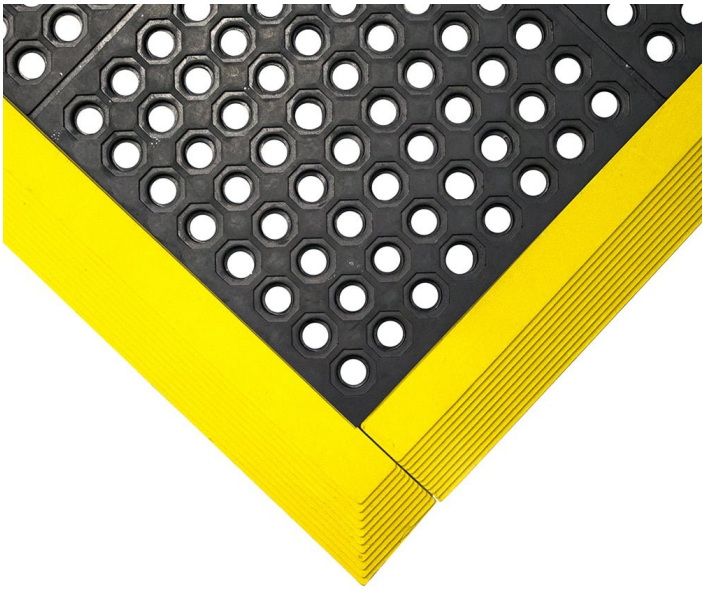

Fatigue-Step® Nitrile

Système de dalles imbriquées en nitrile durable pour un environnement antidérapant

- Les dalles emboîtables qui forment pour former un tapis anti-fatigue dans les espaces particulièrement exposés à l'humidité ou aux produits huileux.
- Dalles en caoutchouc souple mais résistant.
- La surface perforée assure l'écoulement efficace des liquides.
- Excellentes propriétés anti-fatigue pour une position debout prolongée.
- Le caoutchouc nitrile assure une excellente résistance aux produits huileux et chimiques et aux graisses.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- En option: bords inclinés de couleur jaune ou noire.









les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
SS010007	0,9 m x 0,9 m	Noir	10

Spécifications techniques

Matériau	Mélange de caoutchouc contenant >50% de matériaux recyclés et 30% NBR
Contenu en matériaux recyclés %	55%
Finition de surface	Surface texturée et perforée pour assurer l'écoulement des liquides
Hauteur du produit	18 mm

Taille du trou	22 mm
Min. Température de fonctionnement	-20°C
Max. Température de fonctionnement	+130°C
Environnement indiqué	Convient aux environnements humides et secs. Résiste aux projections de soudure et aux déversements d'autres matériaux brûlants
Applications typiques	Tout type d'environnements industriels, bars, gastronomie, zones où les copeaux sont fréquents. Aires de jeux pour enfants.
Remarques	Le processus de production des tapis utilise du silicone, dont il peut rester des résidus en surface