


Ruban adhésif de marquage au sol industriel

Référence : NBS- H9605Y

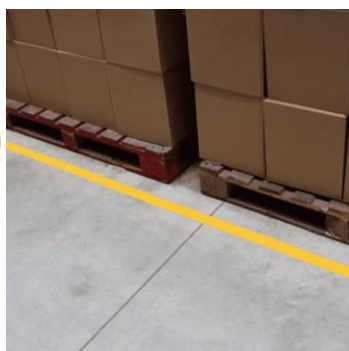

Ce ruban est une solution de marquage au sol de qualité industrielle caractérisée par sa grande durabilité et sa faible épaisseur. Avec une épaisseur totale de 570 μm , ce ruban auto-adhésif se positionne parmi les profils les plus fins du marché mondial pour les applications industrielles. Intégré à la gamme de solutions de signalisation distribuée par **NebulaSol**, il permet de mettre en place un marquage durable et économique, offrant

ainsi une option optimisée pour répondre aux exigences techniques et budgétaires des sites d'exploitation. La conception de ce produit assure une excellente résistance à l'usage tout en préservant la compétitivité des coûts d'installation.



Propriétés et Performance 5S

Ce ruban est destiné à l'implantation de systèmes de signalisation au sol économiques et à profil bas en milieu professionnel. Il permet de structurer l'espace de travail via l'application de lignes, formes, lettres et chiffres, conformément aux standards de la méthode **5S** et du management visuel.

Coloris unis : Conçus à partir d'un film plastique teinté dans la masse, homogène et robuste, d'une épaisseur de 500 μm .


Option :

Coloris de sécurité (Chevrons Noir/Jaune et Rouge/Blanc) : Afin de garantir la longévité du signal visuel face à l'abrasion, le motif est imprimé sur un film de base de 250 μm , puis protégé par la lamination supérieure d'un film transparent de 250 μm . Cette structure bicouche empêche l'altération ou la rayure du motif de sécurité.



Conditions d'Application

Température de pose : Pour une efficacité optimale de l'adhésif, il est recommandé d'appliquer ce ruban à une température ambiante et de surface égale ou supérieure à 10 °C, sur un sol préalablement nettoyé, sec et dégraissé.



Rue Bourgogne
75007 PARIS



07 58 15 01 66
Du lundi au vendredi
De 9h -12h30/13h30-17h



www.nebulasol.fr
contact@nebulasol.fr

Nebula Sol

La sécurité à chaque pas, le confort au quotidien.



Spécifications Dimensionnelles et Formats

Ce ruban est issu de bobines mères d'une largeur de 1260 mm, offrant une grande flexibilité de configuration :

Rouleaux : Découpe sur mesure disponible à partir de 15 mm de large jusqu'à la largeur maximale de 1260 mm.

Éléments prédécoupés : Des formats spécifiques et des pièces géométriques peuvent être réalisés sur demande dans les limites de la largeur de la bobine mère.

Gamme standard : Les références de la série standard **NBSH6905** bénéficient de délais de traitement et de livraison rapides. Les demandes de formes personnalisées hors standard font l'objet d'une étude de faisabilité (soumise à des minimums de commande et à des coûts d'outillage spécifiques).

Caractéristiques Physiques et Profil



Épaisseur totale en place : 0,62 mm (comprenant le film technique de 570 µm et son complexe adhésif). Cette configuration est développée pour allier robustesse mécanique et flexibilité.

Profil bas anti-arrachement : Sa conception extra-plate assure une transition minimale avec la surface du sol. Cela réduit significativement les risques de soulèvement des bords liés aux passages fréquents, tout en garantissant le maintien du pouvoir d'adhérence dans le temps.

Ce profil discret est particulièrement adapté aux zones à trafic régulier où la sécurité ne doit pas créer d'obstacles au sol.



Certifications et Essais de Performance

Les caractéristiques de sécurité du produit font l'objet de validations strictes. Ce ruban de marquage est adossé à des rapports d'essais menés en environnements de laboratoire contrôlés afin de mesurer ses propriétés de résistance à la glisse.

Classification antidérapante : Ce produit est certifié **R10**, attestant de sa conformité et de sa performance en tant que solution de marquage au sol antidérapante pour les secteurs industriels et logistiques.

Personnalisation et Signalisation Visuelle

L'impression personnalisée sur Ce ruban permet de transformer le marquage technique en un vecteur d'information et de sécurité au sein des flux de production. L'intégration de textes, pictogrammes ou codes couleurs normalisés offre des repères visuels immédiats qui améliorent l'efficacité opérationnelle.

Ce ruban peut être personnalisé pour délimiter des emplacements stratégiques tels que :

« **CONTRÔLE QUALITÉ** »

« **ZONE DE PRÉLÈVEMENT** »

« **RETOUR DE PIÈCES** »

La robustesse de sa couche de protection supérieure garantit la parfaite lisibilité des marquages personnalisés, même sous les contraintes d'un trafic industriel régulier.



Rue Bourgogne
75007 PARIS



07 58 15 01 66
Du lundi au vendredi
De 9h -12h30/13h30-17h



www.nebulasol.fr
contact@nebulasol.fr

NebulaSol

La sécurité à chaque pas, le confort au quotidien.



Modalités de Garantie Commerciale (1 An)


Ce ruban de sol est assorti d'une garantie commerciale d'une durée de 1 an à compter de la date de facturation, soumise aux conditions d'application définies.

Limite de responsabilité : Au titre de cette garantie, l'obligation se limite exclusivement au remplacement du mètre de ruban reconnu défectueux.

Exclusions de garantie : La garantie ne s'applique pas en cas de détériorations provoquées par des facteurs mécaniques externes agressifs, notamment les charges traînées, poussées, ou les frottements directs liés aux fourches de chariots élévateurs, palettes sans roues ou patins de manutention lourde.

Contact et Commandes

Pour l'optimisation de vos zones de stockage ou la mise en conformité de vos flux, des échantillons du produit peuvent être transmis sur demande. Contactez le service commercial de **NebulaSol** pour obtenir une étude personnalisée ou un devis personnalisé.

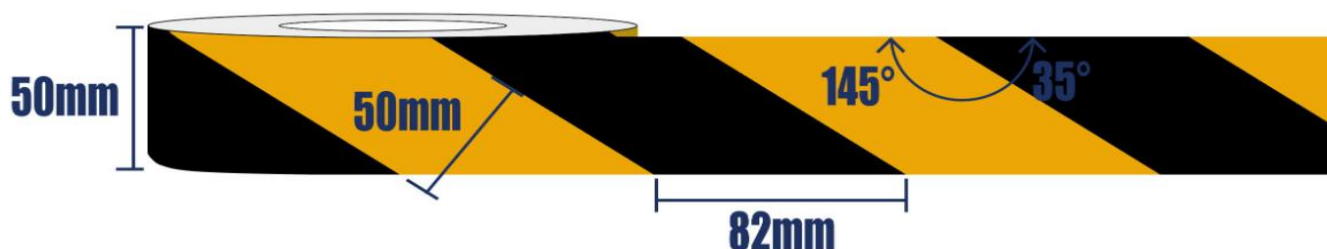

Marquage au sol
optimisé 5s



1 an de garantie



Marquage de ligne de
haute qualité



Marquage au sol durable



Rue Bourgogne
75007 PARIS



07 58 15 01 66
Du lundi au vendredi
De 9h -12h30/13h30-17h



www.nebulasol.fr
contact@nebulasol.fr

Nebula Sol

La sécurité à chaque pas, le confort au quotidien.



VALEURS DE RÉFLEXION DE LA LUMIÈRE

CODE PRODUIT	COULEUR	LRV MOYEN	INTERVALLE
H6905N	Noir	3.13	0.78
H6905R	Rouge	15.38	0.47
H6905O	Orange	23.07	0.25
H6905Y	Jaune	52.33	0.96
H6905V	Vert	14.93	0.78
H6905B	Bleu	6.63	0.4
H6905W	Blanc	78.14	0.78
H6905D	Noir / Jaune	3.18 / 62.88	0.75 / 2.08
H6905A	Rouge / Blanc	25.82 / 78.55	1.14 / 1.93

Couleurs



H6905N

Pantone / RAL
Noir 6 U / 9004
Moyenne LRV
3,13

H6905R

Pantone / RAL
484 U / 3001
Moyenne LRV
15,38

H6905O

Pantone / RAL
1665 U / 2010
Moyenne LRV
23,07

H6905Y

Pantone / RAL
137 U / 1003
Moyenne LRV
52,33



Rue Bourgogne
75007 PARIS



07 58 15 01 66
Du lundi au vendredi
De 9h -12h30/13h30-17h



www.nebulasol.fr
contact@nebulasol.fr

Nebula Sol

La sécurité à chaque pas, le confort au quotidien.



H6905V

Pantone / RAL
3288 U / 6032
Moyenne LRV
14,93

H6905B

Pantone / RAL
294 U / 5005
Moyenne LRV
6,63


H6905W

Pantone / RAL
705/9003
Moyenne LRV
78,14

H6905D

Pantone / RAL
Noir:
Jaune:

Moyenne LRV
Noir:
Jaune:

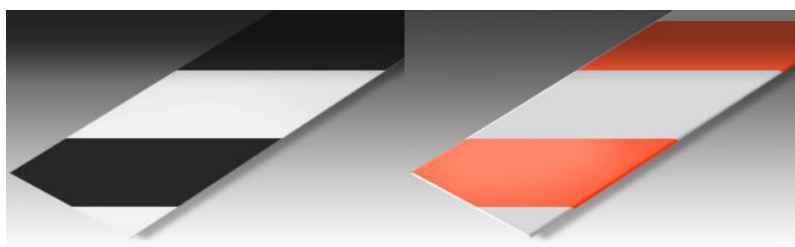

H6905E

Pantone / RAL
Noir: Noir 6 U / 9004
Blanc: 7541 U / 9003

Moyenne LRV
Noir: 2,83
Blanc: 80,38

H6905A

Pantone / RAL
Rouge:
Blanc:

Moyenne LRV
Rouge:
Blanc:



Rue Bourgogne
75007 PARIS



07 58 15 01 66
Du lundi au vendredi
De 9h -12h30/13h30-17h



www.nebulasol.fr
contact@nebulasol.fr