

Bande de revêtement antidérapant – Spécial Milieu Marin



Référence : NBS- H3460B

DESCRIPTION :



Applications & Secteurs d'activité : Développé spécifiquement pour la sécurisation des surfaces soumises aux contraintes extrêmes de l'environnement salin. Ce complexe adhésif est homologué pour une installation sur les ponts de navires (plaisance, compétition, marine marchande, cargos) ainsi que sur les infrastructures portuaires et bâtiments militaires.

Propriétés Techniques & Avantages Clés :

- **Technologie Non Abrasive :** Structure de surface exclusive garantissant un coefficient de friction optimal sans risque d'érosion pour les équipements ou les textiles techniques, et préservant le confort de marche pieds nus.
- **Résistance Chimique Avancée :** Formulation polymère hautement stable, développée pour résister à l'exposition continue aux embruns, à la corrosion saline, aux hydrocarbures (huiles moteurs, carburants) et aux agents de nettoyage industriels.
- **Adhérence Hydrophobe Durable :** Maintien des propriétés antidérapantes en conditions d'immersion temporaire ou de surfaces saturées d'eau, limitant drastiquement les risques de glissades et de chutes de plain-pied.



Rue Bourgogne
75007 PARIS



07 58 15 01 66
Du lundi au vendredi
De 9h -12h30/13h30-17h




www.nebulasol.fr
contact@nebulasol.fr

Nebula Sol

La sécurité à chaque pas, le confort au quotidien.



Couleur

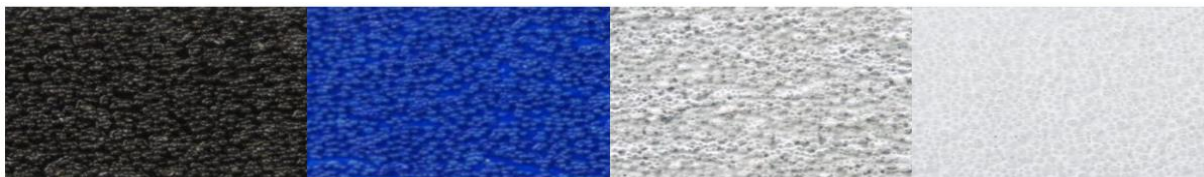

NBS-H3460N

NBS-H3460B

NBS-H3460S

NBS-H3460W

Pantone / RAL
Noir U / 9004
Moyenne LRV
0

Pantone/RAL
300 U / 5017
Moyenne LRV
7

Pantone/RAL
422 U / 7042
Moyenne LRV
24.75

Pantone/RAL
705 U / 9016
Moyenne LRV
62

Valeurs de réflexion de la lumière

CODE PRODUIT	COULEUR	LRV MOYEN	INTERVALE
NBS-H3460N	Noir	0	0
NBS-H3460B	Bleu	7	4
NBS-H3460S	Gris	24.75	3
Nbs-h3460w	Blanc	62	1

Coefficient de friction

RÉSULTATS DES TESTS DE SURFACE SÈCHE	RÉSULTATS DES TESTS DE SURFACE MOUILLÉE
96 TRL	42 TRL



Rue Bourgogne
75007 PARIS



07 58 15 01 66
Du lundi au vendredi
De 9h -12h30/13h30-17h



www.nebulasol.fr
contact@nebulasol.fr

Nebula Sol

La sécurité à chaque pas, le confort au quotidien.



Bande antidérapante technique – Spécial Milieu Marin



Résistant au sel



Convient aux applications marines



Ruban antidérapant imperméable



Découpes disponibles


NBS-H3460 ruban marin est l'un des premiers produits marins, conçu sur mesure pour être utilisé en mer ouverte, aussi bien sur des bateaux de plaisance que sur des embarcations de compétition et des navires commerciaux.

Avantages

Le ruban marin est le premier produit à être garanti 100 % résistant au sel. Nous avons jugé cette caractéristique essentielle en raison des longues périodes pendant lesquelles ce ruban est appliqué sur un navire en pleine mer. Bien que nous ayons utilisé par le passé, comme d'autres, le Safety-Grip™ et nos solutions non abrasives, à l'exception de notre Safety-Grip™ résistant aux produits chimiques, nous ne pouvons pas garantir une résistance totale au sel. Grâce à un ruban antidérapant marin résistant au sel, nous pouvons garantir en toute sécurité que, sous réserve d'une application correcte sur une surface propre et sèche, la durée de vie sera exceptionnelle. Pour des garanties supplémentaires, nos produits auxiliaires contribueront à prolonger la durée de vie du matériau.

Applications

La température optimale d'application du ruban antidérapant marin est de 10 °C ou plus.

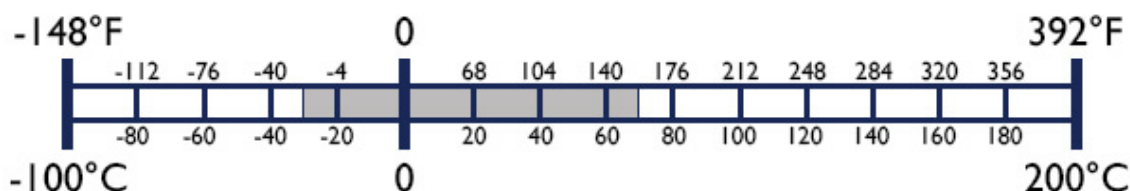

Rue Bourgogne
75007 PARIS



07 58 15 01 66
Du lundi au vendredi
De 9h -12h30/13h30-17h



www.nebulasol.fr
contact@nebulasol.fr

Nebula Sol

La sécurité à chaque pas, le confort au quotidien.



Épaisseur du ruban

Le ruban antidérapant marin présente une épaisseur totale appliquée de 1,2 mm, conçue pour résister à des conditions exigeantes en milieu humide sans compromettre la flexibilité. Sa couche de base durable offre une résistance exceptionnelle à l'eau, aux UV et à l'usure de qualité marine, tout en permettant au ruban d'épouser parfaitement les surfaces de pont, les rampes, les échelles et autres supports maritimes. Cette construction renforcée crée une surface sûre et à forte adhérence, conçue pour des performances à long terme dans des environnements difficiles, offrant une protection antidérapante fiable sans ajouter de volume excessif.

Matériau

Bien que la construction du ruban antidérapant marin NBS-H3460 repose sur l'application de granulés sur une surface, contrairement à nos produits abrasifs qui utilisent de l'oxyde d'aluminium appliqué en surface, le grain utilisé ici est du S2, davantage comparable à une petite bille de verre qu'à un granulât aux arêtes vives. Cela garantit un confort de marche pieds nus tout en assurant une résistance antidérapante efficace dans des environnements sollicités. Cela le rend adapté à une utilisation sur des bateaux de plaisance pour la protection antidérapante et le confort, tout en excellant dans des applications plus exigeantes telles que la course de bateaux ou de yachts de compétition, ou les navires commerciaux.

Le ruban antidérapant marin se prête également à des usages au-delà des applications strictement marines. Grâce à son potentiel de nettoyage, il peut être appliqué dans des cuisines et des zones carrelées soumises à des normes de nettoyage strictes. Le S2 appliqué en surface n'endommage pas les équipements de nettoyage, car il ne présente aucune arête vive. Pour les environnements à rythme rapide, il constitue une solution plus adaptée que nos produits non abrasifs.

Options de personnalisation

Nos solutions de rubans antidérapants peuvent être adaptées pour répondre exactement à vos exigences. Que vous ayez besoin de rouleaux ou de formes découpées, nous pouvons répondre à des demandes spécifiques en matière de couleurs, de tailles ou de formats, selon la quantité commandée.

Pour une meilleure clarté et un renforcement de l'image de marque, nous proposons également des options d'impression personnalisée. Ajoutez des logos, des symboles ou des indicateurs qui communiquent les propriétés du ruban ou son utilisation prévue. Des étiquettes avec QR code sont également disponibles, vous permettant de stocker numériquement des informations importantes sur l'équipement marin, en maintenant les données à jour sans avoir à remplacer le ruban lorsque les informations changent. Les données immuables, telles que la date d'application initiale du ruban, peuvent toujours être imprimées afin de vous aider à suivre les échéances de remplacement.

Pour commander ou effectuer une demande d'information, veuillez nous contacter par téléphone, par e-mail, via le chat en direct ou à l'aide du formulaire de contact sur le site.



Rue Bourgogne
75007 PARIS



07 58 15 01 66
Du lundi au vendredi
De 9h -12h30/13h30-17h



www.nebulasol.fr
contact@nebulasol.fr