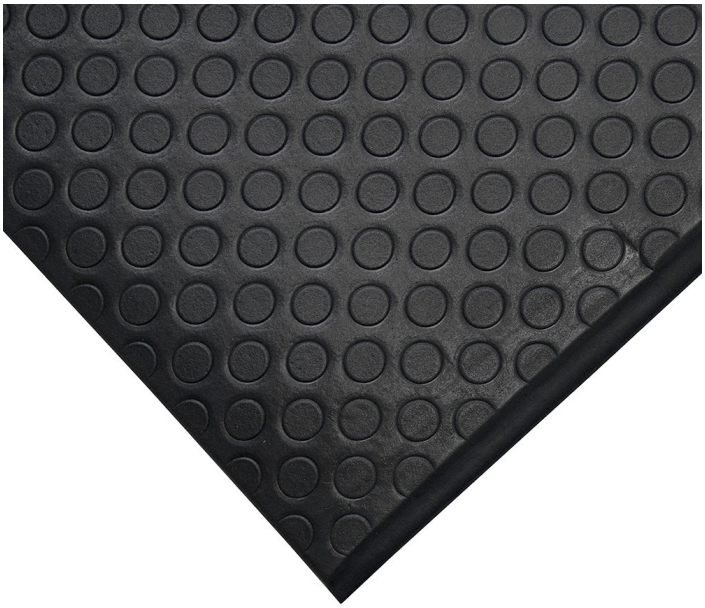

Orthomat® Dot

Tapis de poste de travail simple et efficace

- Tapis anti-fatigue en mousse monocouche.
- Surface pastillée offrant une meilleure adhérence et réduisant le risque de chute.
- Isole les collaborateurs travaillant debout des sols froids en béton.
- Léger et donc facile à transporter et à repositionner.
- Idéal pour les environnements secs.
- Disponible en version haute visibilité à bords jaunes vifs.
- Idéal pour un usage industriel plus léger.
- Disponible en tapis et en rouleaux.
- Idéal pour un usage industriel léger où l'utilisateur ne tourne pas régulièrement dans une position statique.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1.











Styles disponibles



Noir/jaune



Noir

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
AD010705C	1,2 m x mètre linéaire	Noir/Jaune	3.6
AD010705	1,2 m x 18,3 m	Noir/Jaune	66
AD010703C	0,9 m x mètre linéaire	Noir/Jaune	2.7
AD010703	0,9 m x 18,3 m	Noir/Jaune	50
AD010702	0,9 m x 1,5 m	Noir/Jaune	3.27
AD010701	0,6 m x 0,9 m	Noir/jaune	1.31
AD010005C	1,2 m x mètre linéaire	Noir	3.03
AD010005	1,2 m x 18,3 m	Noir	50
AD010003C	0,9 m x mètre linéaire	Noir	2.7
AD010003	0,9 m x 18,3 m	Noir	50
AD010002	0,9 m x 1,5 m	Noir	3.27
AD010001	0,6 m x 0,9 m	Noir	1.31

Spécifications techniques

Matériau	PVC à cellules ouvertes (mousse)
Finition de surface	Motif pastillé
Hauteur du produit	9,5 mm
Taille de la frontière de sécurité	100 mm
Min. Température de fonctionnement	0°C
Max. Température de fonctionnement	+60°C
Environnement indiqué	Convient uniquement aux intérieurs secs.
Applications typiques	Chaînes de production, zones d'assemblage, postes d'emballage, établis
Pose	Pose libre
Nettoyage	Nettoyer la surface à la brosse/serpillère
Garantie FR	1 an en cas d'utilisation en environnement sec
Adhesive recommended by F.Ball for permanent bond	F44
Tackifier recommended by F.Ball	F41
Adhesive recommended by F.Ball for heavy-duty/wet areas	F74, F81, F84

Informations Complémentaires

Orthomat Fire Test EN ISO 11925

Orthomat Fire Test BS EN 13501

Orthomat Fire Test EN ISO 9239

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaeurope.fr

www.coba.com/fr/